


Condensers for Condensing Units **PV** / Конденсаторы **PV** для агрегатов



Motorfan data / Данные вентилятора 230V/1/50Hz

MODEL / МОДЕЛЬ	Capacity (kW) Мощность (кВт)	Air flow (m3/h) Поток воздуха (м3/ч)	Watt / Вт	Ampere Ампер	Fan number Количество вентиляторов	Fan diameter (mm) Диаметр вентилятора (мм)	Surface (m2) Поверхность (м2)	internal volume (dm3) Внутренний объем (дм3)	Weight (Kg) Вес (Кг)
PV0570	0,57	280	5	0,2	1	172	1,12	0,16	2,7
PV0680	0,68	250	5	0,2	1	172	1,66	0,18	3,1
PV0750	0,75	250	5	0,2	1	172	1,7	0,25	3,2
PV0860	0,86	440	7	0,2	1	200	1,47	0,2	3,5
PV1000	1	400	7	0,2	1	200	2,17	0,23	3,8
PV1100	1,1	400	7	0,2	1	200	2,22	0,3	3,9
PV1270	1,27	750	10	0,3	1	230	1,85	0,25	3,8
PV1500	1,5	690	10	0,3	1	230	2,73	0,28	4,1
PV1650	1,65	690	10	0,3	1	230	2,81	0,39	4,3
PV1730	1,73	740	16	0,45	1	254	3,37	0,34	5,4
PV1900	1,9	740	16	0,45	1	254	3,47	0,46	5,6
PV2300	2,3	1300	25	0,75	1	300	3,63	0,49	6,8
PV2750	2,75	1200	25	0,75	1	300	5,36	0,53	7,9
PV3000	3	1200	25	0,75	1	300	5,45	0,75	8,1
PV0750-4	0,85	250	5	0,2	1	172	2	0,33	3,6
PV1100-4	1,25	400	7	0,2	1	200	2,7	0,43	4,3
PV1650-4	1,88	690	11	0,3	1	230	3,4	0,53	4,9
PV1900-4	2,15	740	16	0,45	1	254	4,1	0,65	6,3
PV3000-4	3,4	1200	25	0,75	1	300	6,6	0,98	8,5
PV0570-D	1,19	560	5	0,4	2	172	2	0,29	5,6
PV0680-D	1,36	500	5	0,4	2	172	2,4	0,34	6,1
PV0750-D	1,53	500	5	0,4	2	172	3,2	0,46	6,2
PV0860-D	1,76	880	7	0,4	2	200	2,7	0,38	6,9
PV1000-D	1,92	800	7	0,4	2	200	3	0,43	7,5
PV1100-D	2,14	800	7	0,4	2	200	4	0,58	7,7
PV1270-D	2,49	1500	10	0,6	2	230	3,3	0,48	7,7
PV1500-D	2,9	1380	10	0,6	2	230	3,7	0,54	8,3
PV1650-D	3,39	1380	10	0,6	2	230	5,2	0,75	8,6
PV1730-D	3,46	1480	16	0,9	2	254	4,5	0,71	10,8
PV1900-D	3,85	1480	16	0,9	2	254	6,2	0,95	11,1
PV2300-D	4,8	2600	25	1,5	2	300	6,6	1,02	13,5
PV2750-D	5,4	2400	25	1,5	2	300	7,2	1,02	14,6
PV3000-D	6,15	2400	25	1,5	2	300	9,6	1,31	15,1
PV0750-D	1,74	500	5	0,4	2	172	4,4	0,63	3,6
PV1100-D4	2,5	800	7	0,4	2	200	5,7	0,77	4,3
PV1650-D4	3,8	1380	11	0,6	2	230	7,2	0,97	4,9
PV1900-D4	4,35	1480	16	0,9	2	254	8,9	1,19	6,3
PV3000-D4	6,9	2400	25	1,5	2	300	14	1,75	8,7

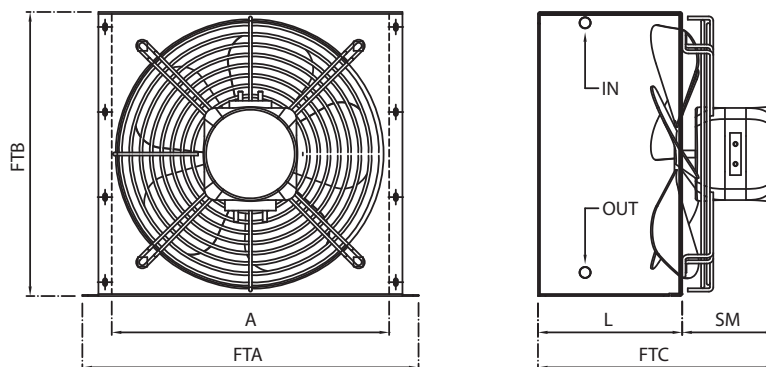

MODEL / МОДЕЛЬ	A	FTA	FTB	L	SM	FTC	Connections Подключения
PV0570	190	243	203	110	63	173	8
PV0680	190	243	203	130	63	193	8
PV0750	190	243	203	130	63	193	8
PV0860	220	273	228	110	67	177	8
PV1000	220	273	228	130	67	197	8
PV1100	220	273	228	130	67	197	8
PV1270	250	303	253	110	73	183	8
PV1500	250	303	253	130	73	203	8
PV1650	250	303	253	130	73	203	8
PV1730	280	333	278	130	76	206	8
PV1900	280	333	278	130	76	206	8
PV2300	350	403	353	130	123	253	8
PV2750	350	403	353	150	123	273	8
PV3000	350	403	353	150	123	273	8
PV0750-4	190	243	203	155	63	218	8
PV1100-4	220	273	228	155	67	222	8
PV1650-4	250	303	253	155	73	228	8
PV1900-4	280	333	278	155	76	231	8
PV3000-4	350	403	353	175	123	273	8
PV0570-D	400	453	203	110	63	173	8
PV0680-D	400	453	203	130	63	193	8
PV0750-D	400	453	203	130	63	193	8
PV0860-D	460	513	228	110	67	177	8
PV1000-D	460	513	228	130	67	197	8
PV1100-D	460	513	228	130	67	197	8
PV1270-D	520	573	253	110	73	183	8
PV1500-D	520	573	253	130	73	203	8
PV1650-D	520	573	253	130	73	203	8
PV1730-D	580	633	278	130	76	206	8
PV1900-D	580	633	278	130	76	206	8
PV2300-D	720	773	353	130	123	253	8
PV2750-D	720	773	353	150	123	273	8
PV3000-D	720	773	353	150	123	273	12
PV0750-D	400	453	203	155	63	218	8
PV1100-D4	460	513	228	155	67	222	8
PV1650-D4	520	573	253	155	73	228	8
PV1900-D4	580	633	278	155	76	231	8
PV3000-D4	720	773	353	175	123	273	12